


Installation

- Unhook the flapper chain from the trip arm.
- The lock nut has left-hand threads. Turn the lock nut clockwise to remove the lock nut and washer.
- Remove the trip lever assembly from the toilet.
- Position the replacement trip lever assembly through the toilet tank hole.
- Slide the washer and lock nut on the trip arm. Hand tighten the lock nut to the trip lever assembly by turning it counterclockwise. (The lock nut has left-hand threads.)
- **K-9408 only:** Turn the trip lever about 40 degrees below the horizontal position. Carefully wrench tighten the lock nut no more than a quarter turn. The trip lever should be horizontal when released.
- **Other models:** Orient the trip lever so it is horizontal when at rest. Carefully wrench tighten the lock nut no more than a quarter turn.
- Attach the flapper chain to the trip arm. Flush the toilet to verify smooth, unobstructed operation of the trip lever assembly. Correct as needed.

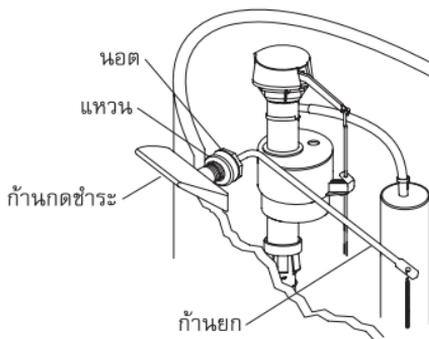

วิธีการติดตั้ง

- ปลดข้อโซ่ลิ้นเปิด-ปิดวาล์วออกจากชุดก้านยก
- นอตเป็นเกลียวซ้าย ให้หมุนตามเข็มนาฬิกา เพื่อถอดนอตและแหวนออก
- ถอดชุดก้านกดชำระออกจากสุขภัณฑ์
- ประกอบก้านกดชำระเข้ากับถังพักน้ำ
- สวมแหวนและนอตเข้ากับชุดก้านยก หมุนนอตเข้ากับชุดก้านกดชำระด้วยมือ โดยหมุนทวนเข็มนาฬิกา (นอตเป็นเกลียวซ้าย)
- **สำหรับรุ่น K-9408** หมุนก้านปุ่มกดประมาณ 40 องศาจากระดับแนวนอน ใช้ประแจหมุนให้แน่นขึ้นประมาณ 1/4 รอบ ก้านกดชำระต้องกลับมาอยู่ในตำแหน่ง เมื่อปล่อยก้านกดชำระ
- **สำหรับรุ่นอื่น ๆ** จัดตำแหน่งก้านปุ่มกดให้อยู่ในแนวนอน ใช้ประแจหมุนให้แน่นขึ้นประมาณ 1/4 รอบ
- เกี่ยวข้อโซ่ลิ้นเปิด-ปิดวาล์วเข้ากับก้านยก ทดสอบการทำงานก้านกดชำระ