

SHOWERS

Product Specification

American Standard

LOVEN THM 3 WAYS RAIN SHOWER SYSTEM


A-6110-978-1M13

FFAS1M13-601500BT0



uon. 2066-2552

ก๊อกผสมควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ ช่างอาบน้ำ รุ่น เลิฟเว่น

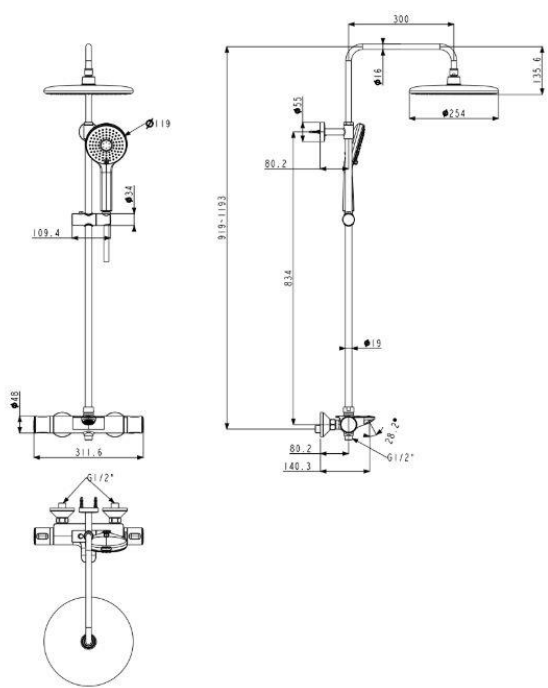

• Unit : mm (มม.)

Product Specification	
Standard Criteria :	TIS 2066-2552
Material :	Brass / ABS
Surface :	Chrome
Recommended Water Pressure :	1-5 Bar
Flow Rate at 1 bar :	8.40 L/min for Spout
	4.50 L/min for Hand Shower
	5.00 L/min for Head Shower
N.W. / G.W. :	3.70 kgs. / 5.20 kgs.

Features and Benefits

- Simple Installation
- Easy To Clean
- Easy To Use

ลักษณะสินค้า	
มาตรฐานอุตสาหกรรม :	มอก. 2066-2552
วัสดุ :	ทองเหลือง / พลาสติกคุณภาพ ABS
ผิว :	ชุบโครเมียม
แรงดันน้ำที่เหมาะสม :	1-5 บาร์
อัตราการไหลที่แรงดัน 1 บาร์ :	8.40 ลิตร/นาที ก๊อกน้ำ
	4.50 ลิตร/นาที สำหรับฝักบัวสายอ่อน
	5.00 ลิตร/นาที สำหรับฝักบัวก้านแข็ง
น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม :	3.70 กก. / 5.20 กก.

จุดเด่นสินค้า

- สะดวกในการติดตั้ง
- ทำความสะอาดง่าย
- ใช้งานง่าย

Remark: *The company reserves the right to change any of the details without prior notice.

02/2024

LIXIL (Thailand) Public Company Limited

89 AIA Capital Center (25th floor), Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, THAILAND

T +66 2-901-4455

www.AmericanStandard.co.th

LIXIL

Link to Good Living