

FAUCETS



Product Specification

American Standard

LINE SENSOR DECK MOUNTED FAUCET (AC) A-8506-AC FFAS8506-AT0500BT0



ก๊อกน้ำเซ็นเซอร์อ่างล้างหน้าอัตโนมัติ รุ่น โลนเซนเซอร์ (แบบใช้ไฟฟ้า)

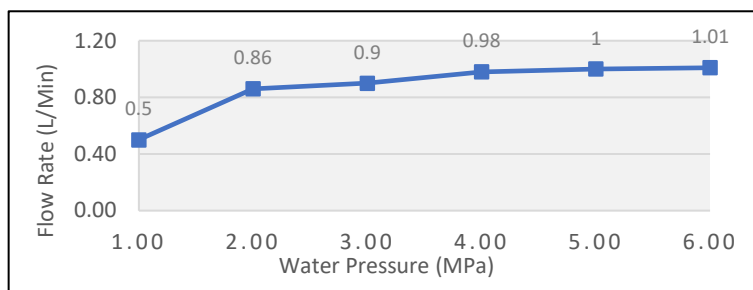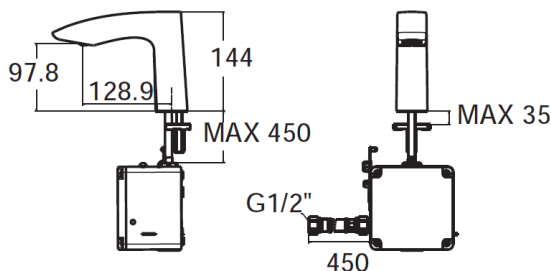

• Unit : mm (มม.)

Product Specification	
Standard Criteria :	TIS 2067-2552 / TIS 2066-2552
Material :	Brass
Surface :	Chrome
Power :	AC 220V 50Hz
Sensor Type :	Infrared
Recommended Water Pressure :	1-5 Bar
Flow Rate at 1 bar :	0.5 L/min
N.W. / G.W. :	2.45 kgs. / 2.62 kgs.

Features and Benefits

- Quality Ceramic Valve For Longer Usage
- Unmatched Sensor Precision Compared To a Conventional Sensor Faucet
- A Safety Delay Close After 59 Seconds Of Continuous Water Flow
- Low Lead
- Water Saving
- Energy Saving
- Extremely Durable
- Simple Installation
- Easy To Use

ลักษณะสินค้า	
มาตรฐานอุตสาหกรรม :	มอก. 2067-2552 / มอก. 2066-2552
วัสดุ :	ทองเหลือง
ผิว :	ชุบโครเมียม
พลังงาน :	ไฟฟ้า 220 โวลต์
แบบเซ็นเซอร์ :	อินฟราเรด
แรงดันน้ำที่เหมาะสม :	1-5 บาร์
อัตราการไหลที่แรงดัน 1 บาร์ :	0.5 ลิตร/นาที
น้ำหนักสุทธิ / น้ำหนักรวม :	2.45 กก. / 2.62 กก.

จุดเด่นสินค้า

- วาล์วทำจากเซรามิกคุณภาพสูงแข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน
- ด้วยจุดรับสัญญาณมากถึง 64 จุด ช่วยให้เซ็นเซอร์ทำงานได้แม่นยำมากยิ่งขึ้น
- น้ำจะหยุดไหลอัตโนมัติ กรณีมีการใช้งานเกิน 59 วินาที
- เทคโนโลยีล้ำหน้าในการสกัดสารตะกั่ว ลดปริมาณสารตะกั่วปนเปื้อนในน้ำ
- ประหยัดน้ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม แต่คงไว้ซึ่งประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด
- ประหยัดไฟ ปริมาณไฟที่ใช้ระหว่างรอการใช้งาน 1.7 w, ระหว่างการใช้งาน 2.5 w
- ใช้งานได้ยาวนาน เพราะชุบด้วยนิกเกิล โครเมียม หนากว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม
- สะดวกในการติดตั้ง
- ใช้งานง่าย

Remark: *The company reserves the right to change any of the details without prior notice.

LIXIL (Thailand) Public Company Limited

Head Office 1/6 Moo 1 Phaholyothin Road Km. 32, Khlong Nueng, Khlong Luang, Pathumthani 12120, THAILAND

Sales Office 89 AIA Capital Center (25th floor), Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400, THAILAND

T +66 2-901-4455

www.AmericanStandard.co.th

LIXIL

Link to Good Living